


KAN series



특징

- 소음 감쇄 효과가 뛰어납니다.
- 20 dB(A)의 음소거 효과가 있습니다.
- 작은 통기 저항을 가지고 있습니다.

표시기호



형식 기호

KAN 500 - 06

① ② ③

① 시리즈

KAN	대용량(철)소음기
-----	-----------

② 몸체사이즈

500	3/4 기준
600	1 기준
700	1 1/4 기준
800	1 1/2 기준
900	2 기준

③ 관접속구경


06	R(PT) 3/4
10	R(PT) 1
12	R(PT) 1 1/4
14	R(PT) 1 1/2
20	R(PT) 2

사양

사용유체	압축공기
최고사용압력	10.2kgf/cm ² (1.02MPa)
소음감쇄효과	20dB(A) 이상
주위온도 및 사용유체온도	5~60°C

모델	유효단면적 (mm ²)	중량 (g)
KAN500-06	160	160
KAN600-10	270	204
KAN700-12	440	476
KAN800-14	590	578
KAN900-20	960	866

구조도 및 외형치수도

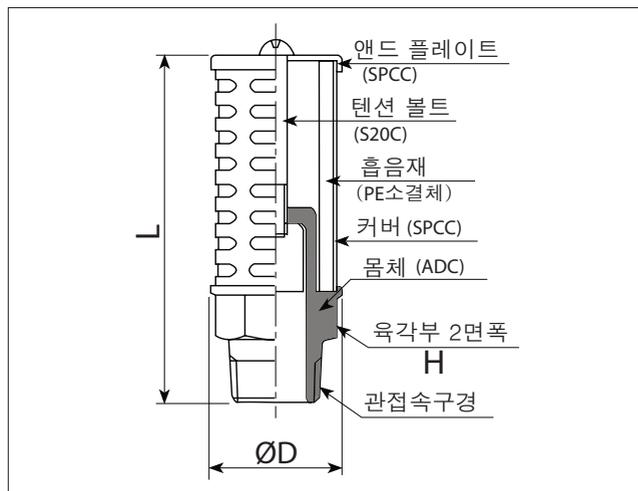

모델	관접속구경	L	D	H
KAN500-06	R(PT) 3/4	107	46	35
KAN600-10	R(PT) 1	130	50	40
KAN700-12	R(PT) 1 1/4	199	74	55
KAN800-14	R(PT) 1 1/2	233	74	61
KAN900-20	R(PT) 2	260	86	70

액세서리
U
N
PFA PTFE
UC
KLH
SAS
KAN
SL
에어 벤트
JASN
KMC
AFE
SSJ
JAH
JF
분배변