

SAS series



특징

- 내부식성 소재인 플라스틱을 사용하여 수명이 길고 경량입니다.
- 공압 배기구에 부착되어 배기 때 소음 효과가 뛰어납니다.
- 소형으로 부착이 간단합니다.

표시기호



형식 기호

SAS ② - ③

① ② ③

① 시리즈

SAS	플라스틱 소음기
-----	----------

② 관접속구경

01	R(PT) 1/8
02	R(PT) 1/4
03	R(PT) 3/8
04	R(PT) 1/2
06	R(PT) 3/4
08	R(PT) 1

③ 옵션

무기호	표준
주)1	소형타입


주) SAS02에만 적용

사양

사용유체	압축공기
최고사용압력	10.2kgf/cm ² (1.02MPa)
재료	플라스틱 수지 (PE)
주위온도 및 사용유체온도	5~60℃

모델	유효단면적 (mm)	소음감쇄효과 (dB(A))	중량 (g)
SAS01	15	14	1.8
SAS02	35	18	14
SAS02-1	20	16	4
SAS03	60	22	24
SAS04	90	22	32
SAS06	200	23	66
SAS08	230	22	66

구조도 및 외형치수도

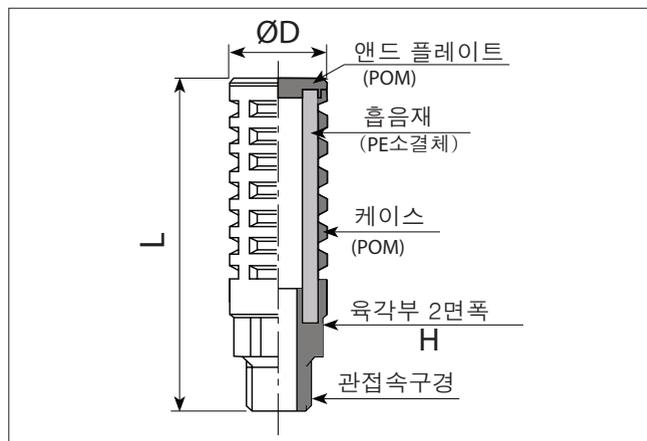

모델	관접속구경	L	D	H
SAS01	R(PT) 1/8	35	10	-
SAS02	R(PT) 1/4	63	22	18
SAS02-1	R(PT) 1/4	45	15	-
SAS03	R(PT) 3/8	83	25	21
SAS04	R(PT) 1/2	85	30	26
SAS06	R(PT) 3/4	102	45	33
SAS08	R(PT) 1	102	45	33