


SL series



특징

- 건조한 조건에서 소음감쇄와 필터링 효과가 뛰어 납니다.

표시기호



형식 기호

SL 01 -

① ② ③

① 시리즈

SL	소결소음기
----	-------

② 관접속구경

M5	M5×0.8
01	R(PT) 1/8
02	R(PT) 1/4
03	R(PT) 3/8
04	R(PT) 1/2
06	R(PT) 3/4
08	R(PT) 1

③ 옵션


무기호	표준 (육각)
1	원형
2	짧은 원형

※SL01만 적용됩니다.


사양

항목	SLM5	SL01	SL02	SL03	SL04	SL06	SL08
소음감쇄효과 dB(A)	10	14	18	22	22	23	22
사용유체	압축공기						
최고사용압력	10kgf/cm ² (1.0MPa)						
주위온도 및 사용 유체온도	-10~180℃						
유효단면적 (mm ²)	8	18	40	60	115	210	290
재질	동 소결						
중량 (g)	3	8 원형:14 짧은원형:8	18	32	42	82	162

구조도

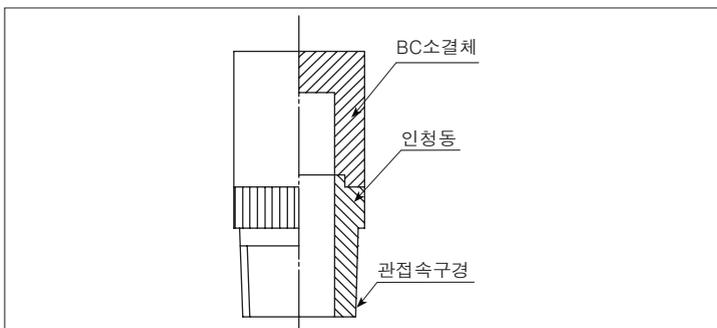

외형치수도

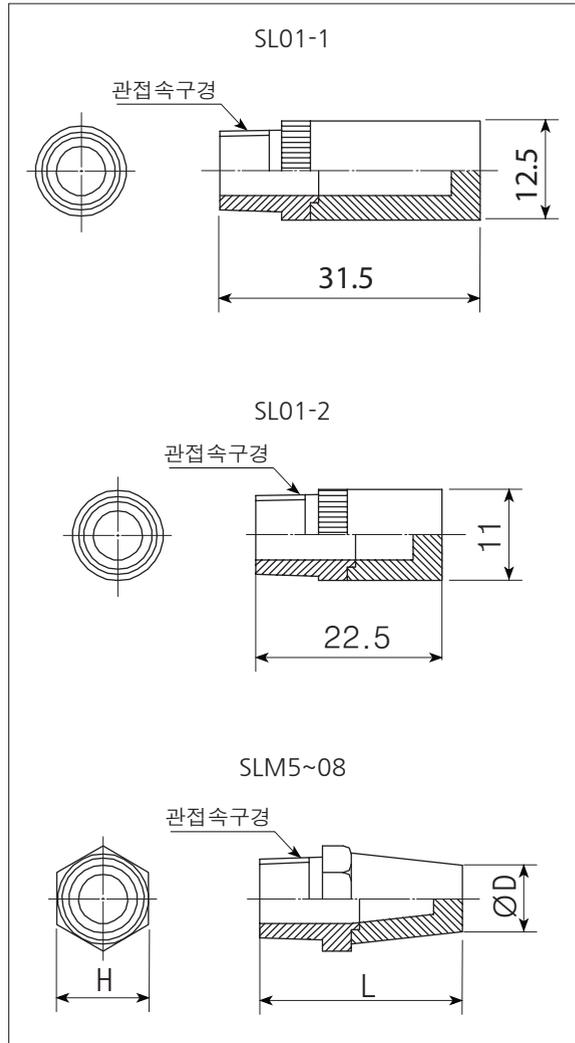

모델	관접속구경	D	H	L
SLM5	M5×0.8	6.5	7	18.5
SL01	R(PT) 1/8	8	11	24.5
SL02	R(PT) 1/4	11	14.5	34
SL03	R(PT) 3/8	13	19	39
SL04	R(PT) 1/2	16	22	44
SL06	R(PT) 3/4	18	28	54
SL08	R(PT) 1	24	35	81