


KMC series



특징

- 배기소음과 오일 미스트를 제거하고 쾌적한 작업환경을 만듭니다.
- 음소거효과: 35dB(A) 이상
- 오일 미스트 회수율: 99.9% 이상

표시기호



형식 기호

KMC 220 - 02 B

① ② ③ ④

① 시리즈

KMC	배기 크리너
-----	--------

② 몸체크기

220	1/4 기준
320	3/8 기준
420	1/2 기준

③ 관접속구경

02	Rc(PT) 1/4
03	Rc(PT) 3/8
04	Rc(PT) 1/2


④ 옵션

B	브라켓 부착
---	--------

사양

사용유체	압축공기
주위온도 및 사용유체온도	5~60℃
엘레먼트 1차측 압력	1kgf/cm ² (0.12MPa)이하
소음효과	35dB(A) 이상
오일 미스트 회수효율	99.9% 이상
회수 오일의 배출방법	드레인 콕
옵션	브라켓
중량	358g

외형치수도

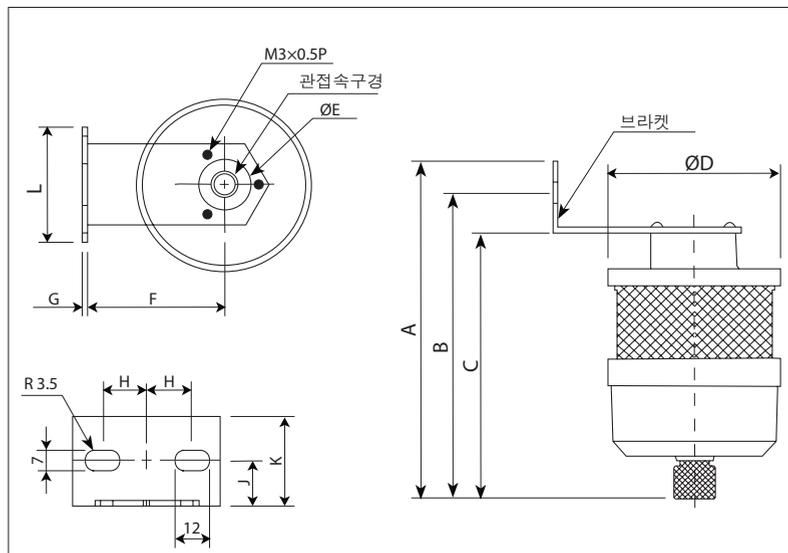

모델	관접속구경	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
KMC220	Rc(PT) 1/4											
KMC320	Rc(PT) 3/8	150	134.5	119	75.5	22	56	2	15	15.5	31	50
KMC420	Rc(PT) 1/2											

액세서리

U

N

PFA
PTFE

UC

KLH

SAS

KAN

SL

에어 벤트

JASN

KMC

AFE

SSJ

JAH

JF

분배변