

# SRJ-P series



SRJ 5000A-P

### 특징

- 프레스기계용으로 사용됩니다.
- 회전에 따른 저항이 아주 낮습니다.
- 완전 무급유 형식입니다.

기타  
유공압기기

SRJ-P

KPF

KSM

KABL

KABL-S

SB

KPV

KPVK

KVT

KPP

### 형식기호

SRJ 5000 A - P  
①                      ③

#### ① 기준 사이즈

5000	3/4 기준 (관접속 구경: Rc(PT) 3/4)
6000	1 기준 (관접속 구경: Rc(PT) 1)


#### ③ 사용 유체

A	공기
---	----

### 사양

최고압력	9.9kgf/cm <sup>2</sup>
최고온도	80℃
최고회전도	1200rpm
사용유체	공기
재질	알루미늄

### 외형치수도

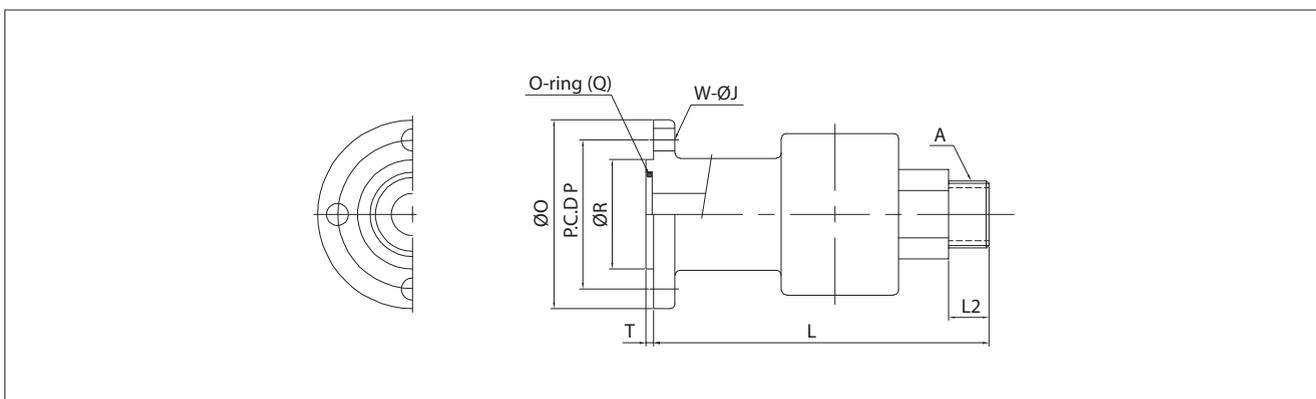

단위:mm

사이즈	A	J	L	L2	O	P	Q	R	T	W
SRJ 5000A-P	Rc(PT)3/4	9	134	21	76	60	P28	44	3	4(3)
SRJ 6000A-P	Rc(PT)1	11	147	23	84	67	P38	50	3	4(3)