HTV0301-3 series

HTV 0301-3

표시기호



형식기호

HTV [ ] 03 01 - 3 - AC220V

① ② ③ ④

① 관 접속형식

무기호	Rc(PT) (표준)
G	G

② 오리피스

03	Ø3

③ 배관사이즈

01	1/8

④ 정격전압

AC110V	AC110V 50Hz/60Hz
AC220V	AC220V 50Hz/60Hz
DC12V	DC12V
DC24V	DC24V

사양

구분	표준사양	옵션사항	구분	표준사양	옵션사항
사용유체	화학약품, 오존, 순수, 맑은 물		사용전압	AC110V 50/60Hz AC220V 50/60Hz DC24V, 12V	
유체온도범위	0 ~ 60℃				
주위허용온도	40℃ (최고온도)				
사용압력범위	COM→NC/NO 1.5kgf/㎠ NC/NO→COM 0.5kgf/㎠		전압보상율	±10%(AC), ±5% (DC)	
코일절연 종별	B 종		소비전력	AC, DC : 11W	
코일전원 결선방식	리드선		몸체 재질	PTFE	
몸체접속방식	Rc(PT) 1/8		씰 재질	NBR + PTFE COATING	
오리피스치수	Ø3		밸브중량	0.35kg	

※폭발성의 분위기의 장소에서는 사용 불가능합니다.

특징

- 3-WAY 직동식
- PTFE 몸체, 시트
- 내화학용
- 유체 통과 부분 PTFE로 처리

적용

- 화학 약품 라인
- 의료기
- 순수배관 라인
- 시험기기
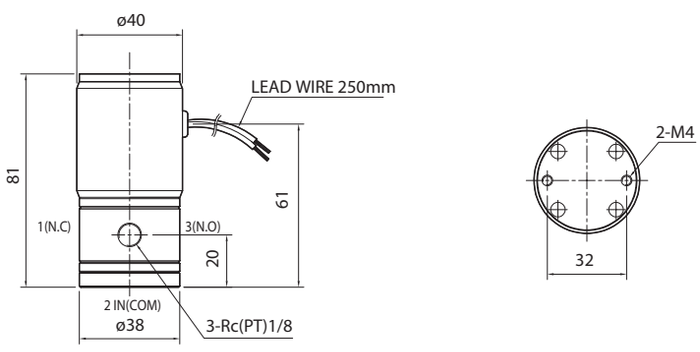
외형치수도