


## HCTV0201-3 ~ 0502-3 series



HCTV 0201-3

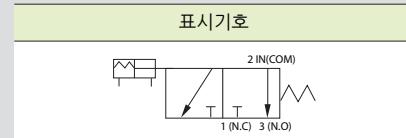

### 형식기호

HCTV   0201 - 3  
 ①                  ②

#### ① 관 접속형식

무기호	Rc(PT) (표준)
G	G

#### ② 오리피스 & 배관 사이즈

	오리피스	배관 사이즈
0201	Ø2	1/8
0301	Ø3	1/8
0402	Ø4	1/4
0502	Ø5	1/4

### 사양

구분	표준사양	옵션사항	구분	표준사양	옵션사항
사용유체	화학약품, 오존, 순수, 맑은 물				
유체온도범위	0 ~ 60°C		오리피스 치수	1/8 = Ø2mm, Ø3mm 1/4 = Ø4mm, Ø5mm	
주위허용온도	40°C				
사용압력범위	0 ~ 6kgf/cm² (0 ~ 0.6MPa)		몸체 재질	PTFE, SUS316L	
실린더 작동압	5 ~ 7kgf/cm² (0.5 ~ 0.7MPa)		씰 재질	NBR + PTFE COATING	
몸체접속방식	Rc(PT)1/8, 1/4		밸브중량	0.25kg	

\*폭발성의 분위기의 장소에서는 사용 불가능합니다.

### 특징

- 공기압 작동 밸브
- PTFE 몸체, 시트
- 콤팩트, 경량, 소형, 내화학용
- 스프링 리턴방식(옵션사양: 복동)
- AIR SUPPLY : 5~7kgf/cm²(5~7BAR)

### 적용

- 화학 약품 라인
- 화학가스 라인
- 순수배관 라인
- 의료기
- 오존수라인

### 외형치수도

