

# DSA1 series



### 특징

- 스프링 없음
- 진공 취출상향
- 잼 너트 고정형

### 표시기호



## 형식 기호

DSA1 - 6   R -  

①      ②      ③      ④

### ① 패드내경

치수 테이블 (A)를 참고

### ② 패드모양

무기호	일반형
B	벨로우즈형
3B	3단 벨로우즈형
F	편평형
E	타원형

### ③ 패드재질

R	질소고무 (NBR)
S	실리콘 (Silicon)
SO	소프트 실리콘 (Soft Silicon)
V	바이톤 (Viton: 내화학, 내열)
U	우레탄 (Urethane: 내마모)

\* V, U type은 주문사양이므로 본사에 문의 바랍니다.

### ④ 패드의 기능


무기호	표준
CS, CST	자국 방지용
ASE	정전기 방지용
HTS	초내열용

\* 자국방지형 : 표면에 코팅을 하여 유리, LCD등 깨끗하고 매끄러운 표면에 흡착후 자국이 남지 않도록 방지할 수 있는 진공패드

\* 주문사양으로 본사에 문의 바랍니다.

\* 주문사양은 최소 발주수량이 충족되어야 합니다.

외형치수도

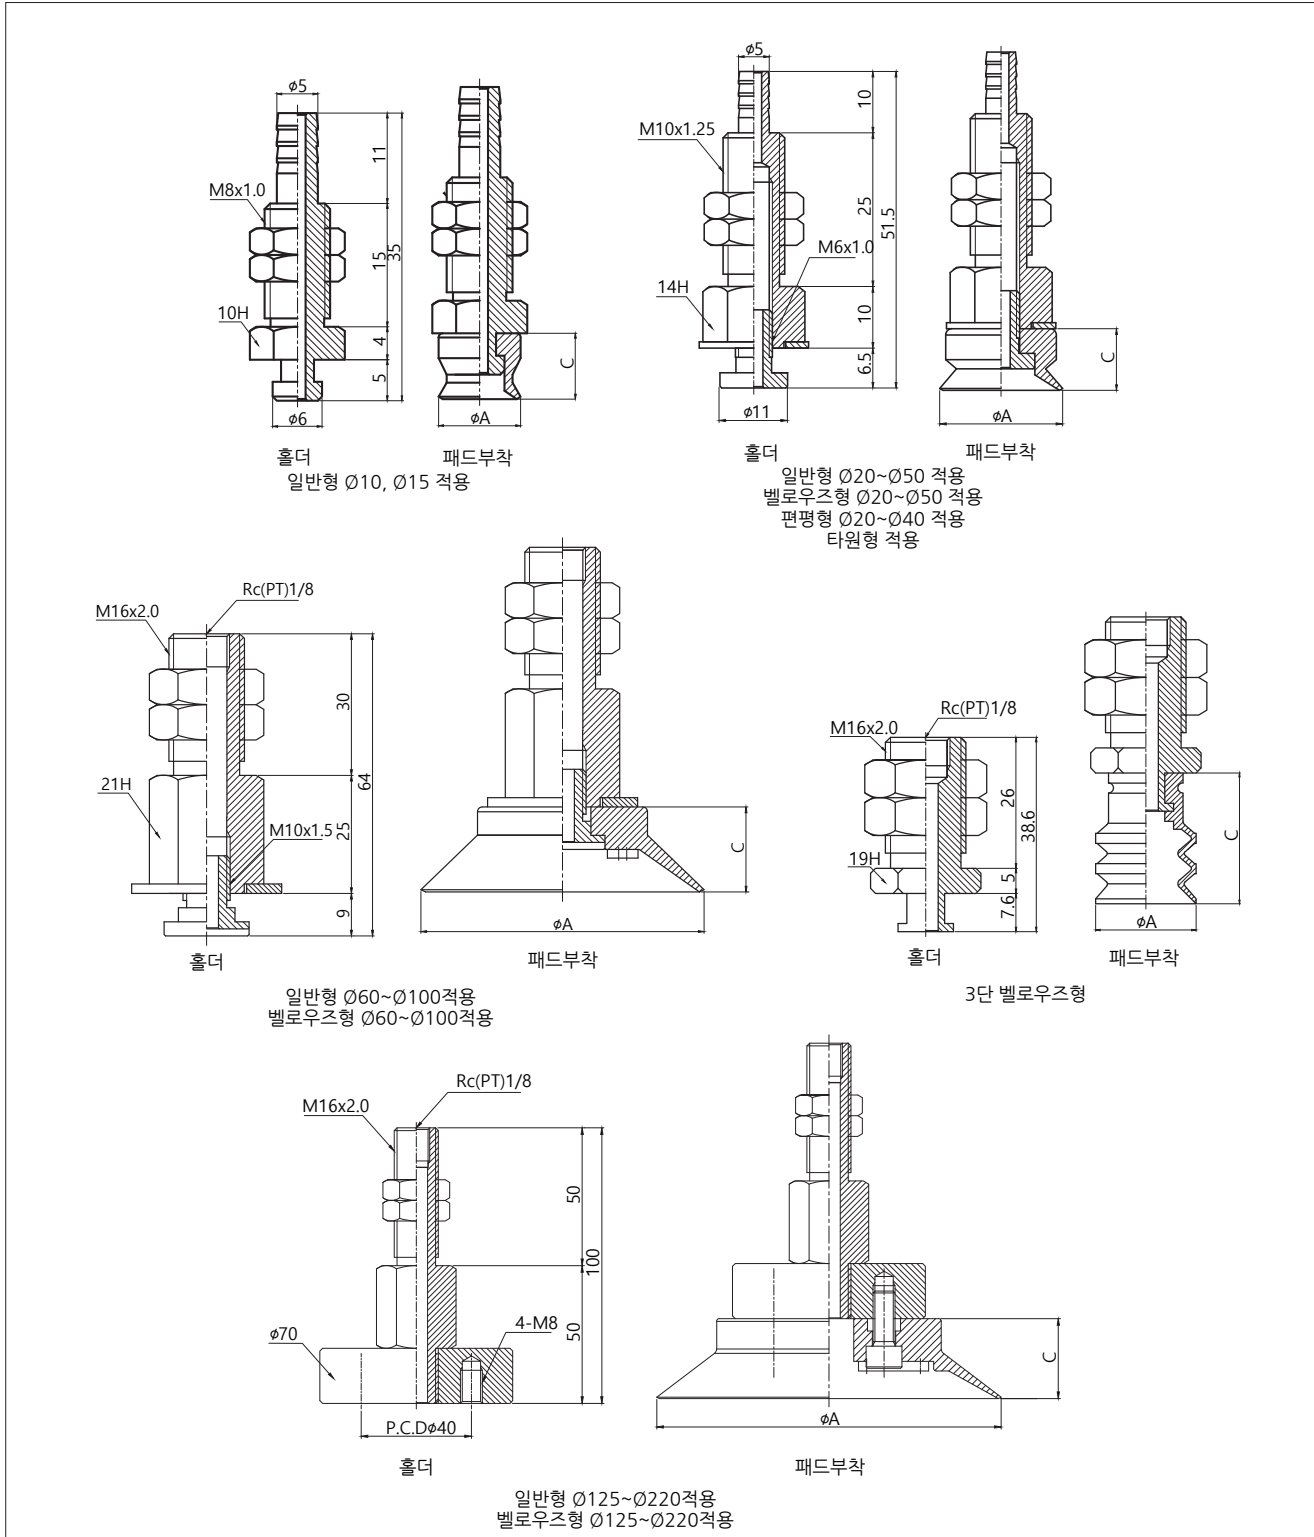

진공기기
참고자료
KDS
KFSP
DSA1
DSA2
DSA3
DSB1
DSB2
DSB3
DSU
DSC
DSD
DSG
DVU
KSV
KSV-S(T)
KVSC
FJ
CF

패드모양 / 패드경		단위:mm												단위:mm					
일반형	A	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	125	160	220	패드모양 / 패드경	20	25	30	40
	C	8	9	10	11	12	14	15	18	20	21	29	31	35		편평형	A	20	25
벨로우즈형	A	-	-	20	25	30	40	50	60	80	100	125	160	220	패드모양 / 패드경		20*50	30*60	
	C	-	-	18	20	22	25	28	28	33	37	70	75	80		타원형	A	20x50	30x60
타원형	A	-	-	-	-	30	40	-	-	-	-	-	-	-	C		13	13	
	C	-	-	-	-	34	46	-	-	-	-	-	-	-					